


## L 型引线支架

“L”型夹件绝缘俗称纸角铁，是油浸式变压器的理想夹件绝缘，它具有绝缘性能好、机械强度高、安装方便等特点，特别在 110KV 以上的大型变压器中，它更显示出直度好，不易变形等优点，是其它任何材料都难以替代的产品，同时也极具有经济性。

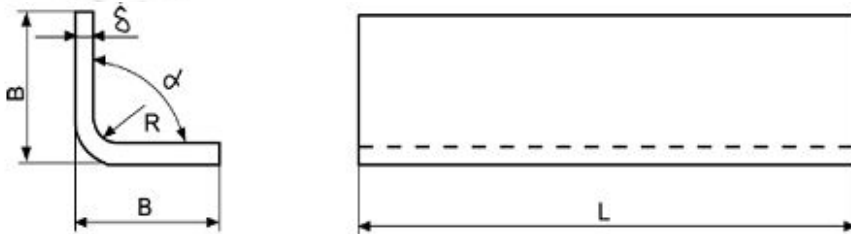

### 性能提标

性能 Property	单位 Unit	指标 Standard Value
紧度 Density	g/cm <sup>3</sup>	1.2-1.3
水分 Moisture Content	%	< 7.0
灰分 Ash Content	%	< 1.0
水抽出物 PH 值		5.5-9.0
电导率 Conductivity of Aqueous Extract	Ms/m	< 8.0
击穿电压 Electrical breakdown strength	油中 In Oil	> 29
	空气中 In air	> 7.5


### 尺寸及公差

长度 Length	L	< 4000	± 20
厚度 Thickness	δ	< 12	± 15
宽度 Width	B	< 190	± 2.0
角 Angle	a	90°	± 2.5°

其上的固定孔、压板部位打孔或铣槽，用户可根据需要自行配作。本产品应用双层塑料薄膜封装，应注意防潮，其它技术标准参照本公司标准执行。用户有超长规格或超出正常厚度规格的产品可以面洽。层压纸角板抗弯强度试验图表。



本产品安装示意如下:

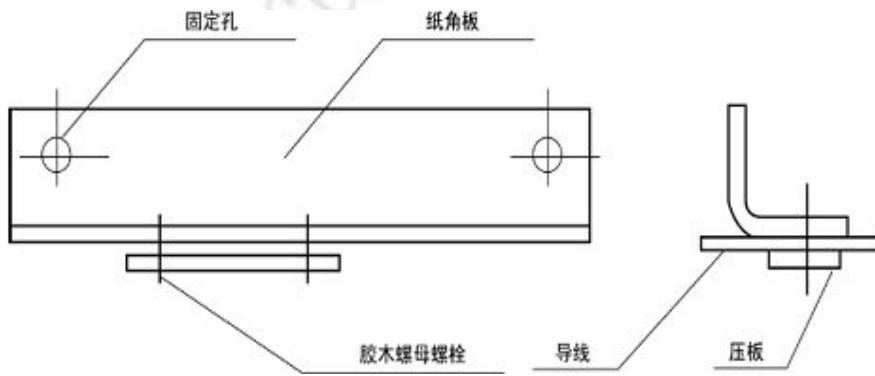

下图中: 1、挠度曲线 2、残余变形曲线

