


聚四氟乙烯棒

本品由聚四氟乙烯树脂经模压或挤压而成。本品具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化、不粘，并有最低的摩擦系数，在无负荷状态下可在-180~260℃温度下使用。

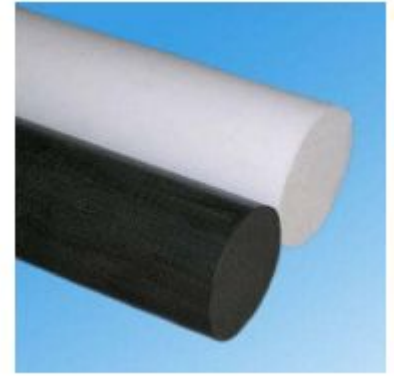

产品规格:

产品类型 Type	直径(mm) Diameter(mm)		长度(mm) Length(mm)	
	标称 Normal	允许公差 Tolerance	标称 Normal	允许公差 Tolerance
extruding	6,8	+0.58/-0	1000	+5
	10,12,15,16,18	+1.1/-0		
	20,25,30	+1.3/-0		
	35,40,45,50	+1.6/-0		
moulding	20,25,30	+1.3/-0	100~300	+2.5
	35,40,45,50	+1.6/-0		
	55,60,65,70,75,80,85,90,100	+2/-0		
	110,120,130,140,150	+2.5/-0		
	160,180,200	+3/-0		

产品性能指标:

项 目 ITEM	单 位 UNIT	指 标 VALUE
表观密度 Apparent Density	g/cm ³	2.1~2.3
拉伸强度 Tensile strength ≥	MPa	14
断裂伸长率 Percentage of Breaking Elongation ≥	%	140

Diameter:6-200mm

Length:200-2000mm